

Montážní instrukce vanové baterii WIESS


- KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Seznam standardního příslušenství

Prosíme o kontrolu příslušenství uvedeného níže a v případě chybějící součástky kontaktujte prodejce.

Poznámky:



1. Příslušenství může být bez upozornění a ovlivnění provozuschopnosti baterie změněno.
2. Obrázek slouží ilustračně, výrobek, rozměry a tvar odkazují ke skutečnému produktu.

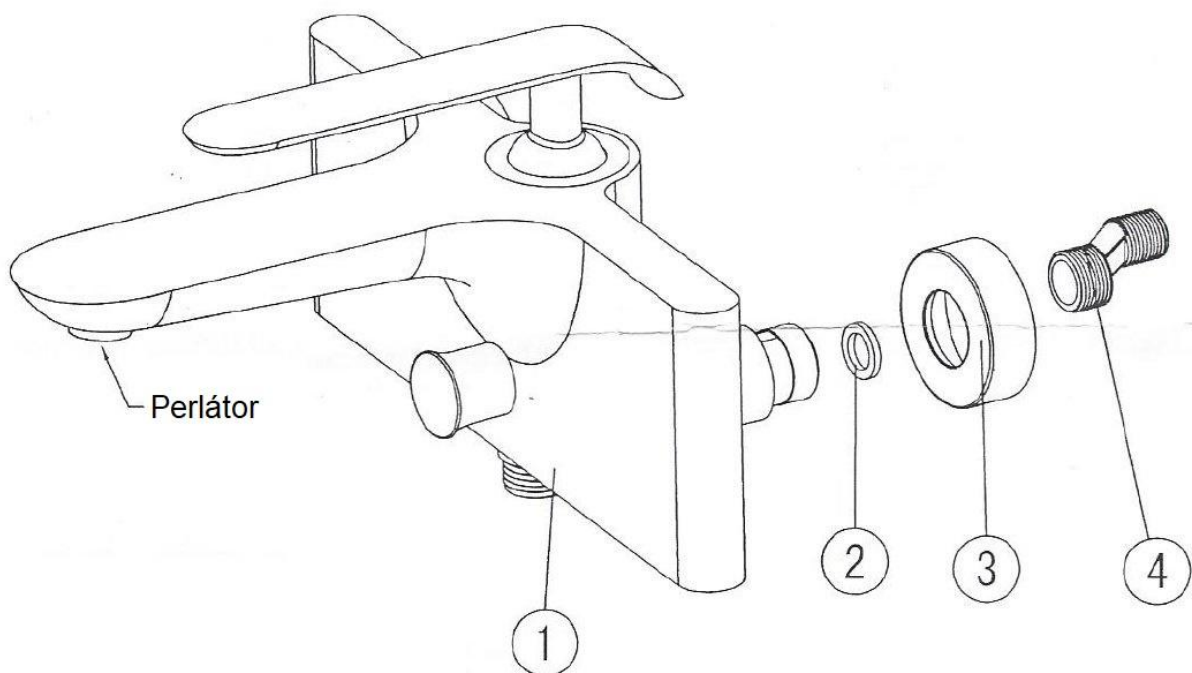

Číslo	List příslušenství	Množství
1	Tělo baterie	1
2	Těsnění	2
3	Krycí rozeta	2
4	Nastavitelná redukce	2

INSTALAČNÍ INSTRUKCE

- ❖ Nerozebírejte tělo baterie, bylo smontováno a prověřeno řádně a pečlivě před opuštěním továrny;
- ❖ Před instalací propláchněte přívod vody, aby se zabránilo zaseknutí baterie;
- ❖ Po instalaci se ujistěte, že jsou všechny spoje pevně uzavřené a neprotékají;
- ❖ Podmínky užití: Pracovní tlak je 0,5-6KPa (zahrnuje tlak studené i teplé vody), teplota vody 4°C-90°C;




Montážní instrukce vanové baterii WIESS

- ❖ Ujistěte se, že je připojení studené/teplé vody správné, pokud se stojí před baterií, horká voda vlevo a studená voda vpravo.

PRŮBĚH INSTALACE


- ❖ Prosíme, postupujte dle instalačního postupu

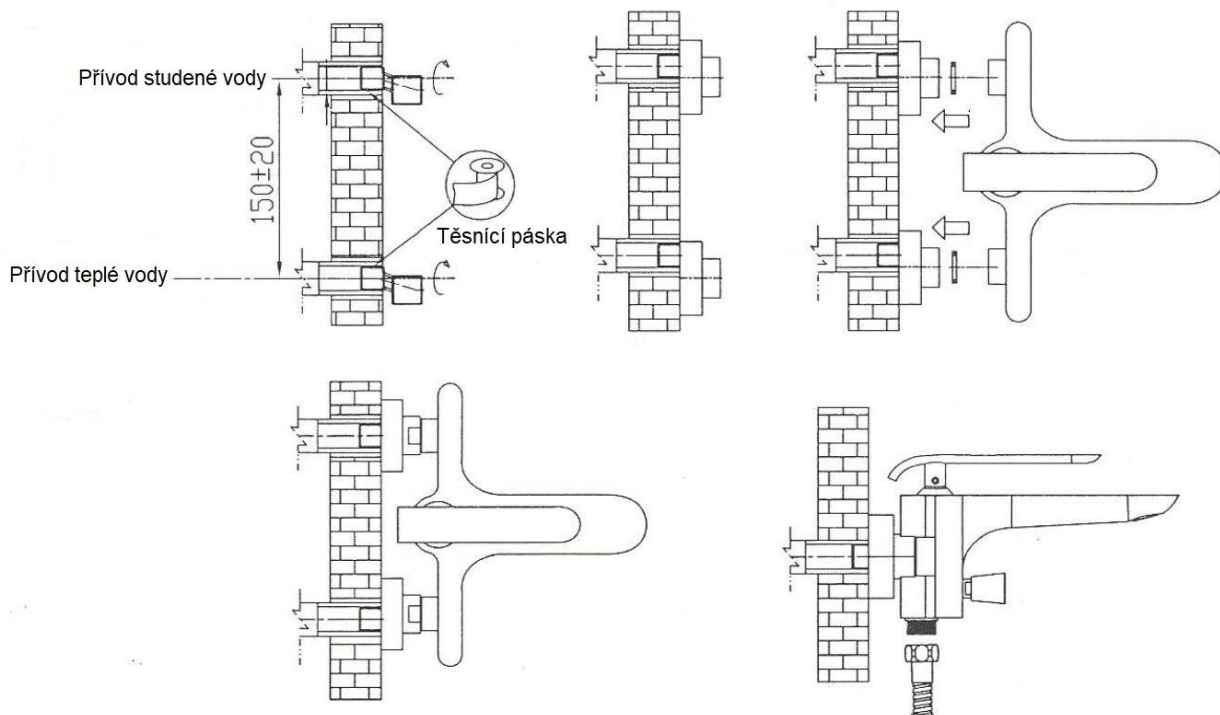

Montáž musí být provedena kvalifikovanou osobou.

UŽITÍ


- ❖ Použití madla
 - 1) Naklopte madlo k otevření průtoku vody, sklopte pro uzavření.
 - 2) Pootočte madlem doleva pro přidání horké vody a větší teplotu, pro nižší teplotu naopak.
- ❖ Použití přepínače
 - 1) Přepínačem se mění průtok vody z kohoutku nebo sprchy.

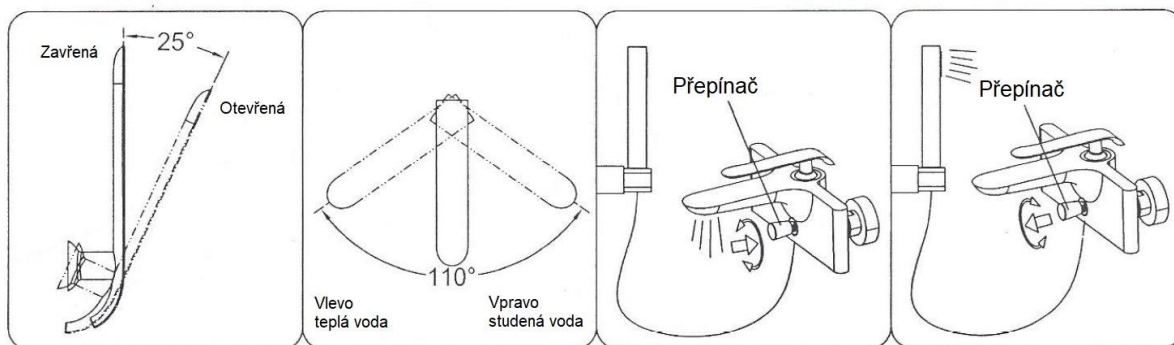

Montážní instrukce vanové baterii WIESS

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ❖ K udržení produktu v čistém a lesklém stavu, postupujte dle pokynů níže:
 1. Opláchněte čistou vodou a osušte pouze jemným hadříkem
 2. Pokud jsou na baterii nečistoty čistěte pouze neagresivními čistícími prostředky nebo čističem na skla.
 3. Nepoužívejte čistící přípravky s příměsí pevných částic, leštidla, papírové kapesníčky nebo škrabky.
 4. Nepoužívejte agresivní čističe, čističe s nerozpustnými částicemi nebo mýdlo.
 5. v Případě potřeby vyjměte perlátor pomocí mince a vyčistěte.

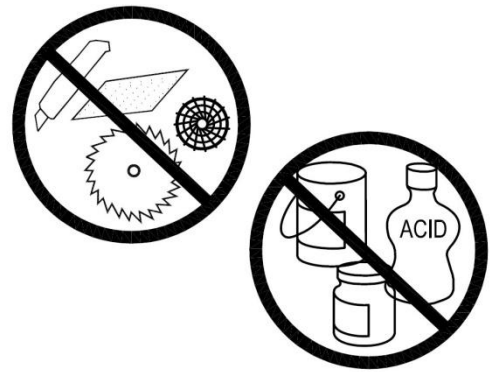

ZÁRUKA, REKLAMACE

Dodavatel vodovodní baterie poskytuje záruku na těsnost kartuše po dobu 5 let, na povrchovou úpravu a ostatní části 2 roky ode dne instalace potvrzené na záručním listě (instalace musí být provedena maximálně 6 měsíců od data prodeje, kvalifikovanou osobou) pokud nebude v záručním listě uvedeno datum montáže tak se jako datum montáže počítá den zakoupení, pokud je:

- doložen vyplněný záruční list a doklad o zakoupení
- dodrženy postupy a instrukce dle tohoto návodu

Prodejce je povinen výrobek při prodeji předvést a prokázat jeho kvalitu. Na pozdější reklamace na mechanické poškození se nebude brát zřetel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací, nevhodným používáním, nesprávným nebo nedostatečným udržováním výrobku, zamrznutím vody v baterii. Reklamace se uplatňuje písemně u firmy, která provedla instalaci nebo u prodejce.